



Upotreba čitača Datalogic QuickScan QBT2101



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informatijske sisteme in informacijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti

IZUM

© IZUM, 2025.

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS, COBISS3, mCOBISS, COBISS+, dCOBISS, COBISS4, SGC, COBISS Lib, COBISS Cat, COBISS Ela su zaštićeni znaci u posedu javnog zavoda IZUM.

SADRŽAJ

1	Uvod	1
2	Podešavanje čitača.....	1
3	Dodatna podešavanja za tip <i>Interleaved 2 of 5</i>	2
4	Testiranje	3

SLIKE

Slika 1: Izgled čitača QBT2101	1
--------------------------------------	---

1 Uvod

Model Datalogic QuickScan QBT2101 je bežični čitač šipkastog koda. Bežični čitači šipkastog koda omogućavaju više mobilnosti od klasičnih žičnih čitača. Rad sa žičnim čitačem je ograničen na dužinu priključnog kabla (približno 1 metar), a kod bežičnog čitača domet između čitača i komunikacionog stalka iznosi 25 metara.



Slika 1: Izgled čitača QBT2101

2 Podešavanje čitača

Podešavanja izvodimo pomoću stalka za priključivanje čitača i čitamo šipkaste kodove na desnoj strani od gore prema dole. Levo od šipkastih kodova nalazi se objašnjenje pojedinačnog koraka.

Pre nego što počnemo, vratimo podešavanja čitača na fabrička.




- 1 **Fabrička podešavanja EU** →
(Nakon završenog skeniranja, obavezno sačekamo barem 15 sekundi na dodatnu zvučnu potvrdu.)



Ulazimo u režim programiranja.

- 2 **Ulazak u režim programiranja** →

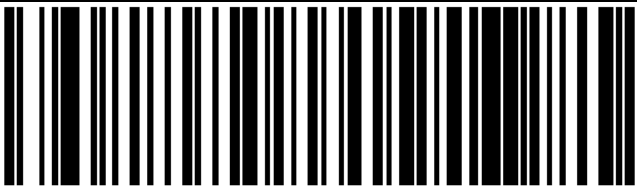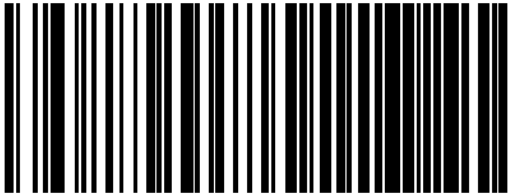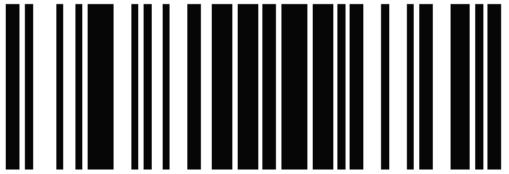



3	Omogućavamo kod tipa CODE 93 . <i>Code93 = Enable →</i>	
4	<i>Podešavamo tastaturu. →</i>	
5	<i>Izlazimo iz režima programiranja i sačuvamo parametre. →</i> (Nakon završenog skeniranja, obavezno sačekamo barem 15 sekundi na dodatnu zvučnu potvrdu.)	

Napomena: Kodove možete čitati po redu, jedan za drugim, neposredno sa ekrana računara. Ako naidete na teškoće, predlažemo da kodove odštampate, a potom ponovo pokušate da ih skenirate sa odštampanog dokumenta.

3 Dodatna podešavanja za tip *Interleaved 2 of 5*

Postupak u ovom poglavlju izvodimo samo u slučaju da imamo šipkaste kodove tipa *Interleaved 2 of 5* sa neparnim brojem u šipkastom kodu. Reč je o tipu šipkastog koda kod kojeg se ne prenosi dodatni kontrolni znak. Ako koristimo šipkaste kodove tipa *Interleaved 2 of 5* uključujući i prenos kontrolnog znaka, opisani postupak ne izvodimo.

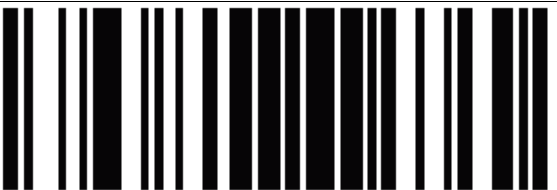1	<i>Ulazimou režim programiranja. →</i>	
2	Neparna dužina brojeva šipkastog koda zahteva proveravanje kontrolnog znaka. <i>Check Character Calculation→</i>	

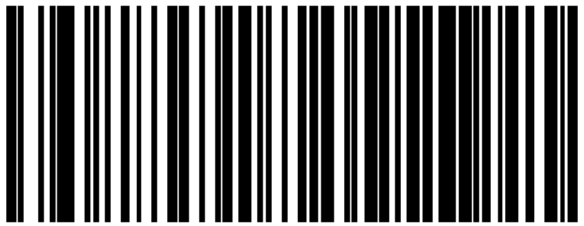Onemogućavamo prenos kontrolnog broja.	
3 <i>Check Character Transmission = Don't Send →</i>	

4 <i>Izlazimo iz režima programiranja i čuvanje parametara. →</i>	
--	--

4 Testiranje

Uspešno podešavanje parametara proveravamo pomoću šipkastih kodova za testiranje. Kodove možemo po redu jedan za drugim da skeniramo u Beležnicu (Notepad) i tako proverimo pravilnost podešavanja. Zapis ispod skeniranog šipkastog koda mora da se podudara.

Code 93



220020102, 1



123456789, 1/2



123456789, 1-2

Code 128**EAN-13****Code 39****Interleaved 2 of 5**

Interleaved 2 of 5 bez kontrolnog znaka (4).

Interleaved 2 of 5

Detaljan opis i sva dodatna podešavanja čitača na raspolaganju su u opsežnom priručniku na zvaničnoj stranici proizvođača:

<https://www.datalogic.com/eng/retail/hand-held-scanners/quickscan-i-qbt2131-pd-666.html>